

# elica

The Hi-Life Company

## PÁRAELSZÍVÓK



# Miért Elica?

## Tanúsítvány

Elica S.p.A. Rendelkezik ISO 9001 minősítéssel: VISION 2000 garancia a magas minőségre a design és az előállítás területén is. Az ISO 14001 minősítés pedig bizonyíték a hatékony környezetvédelmi rendszer használatára.

Minden termék viseli a CE megjelölést, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodik az EC Irányelvekhez, ami az Elektromos Kompatibilitásról és az Alacsony Feszültségre vonatkozik. A biztonság teljes körű garantálásának céljával, az Elica elismert nemzetközi hitelesítő intézetekkel vizsgálhatja be termékeit (Nemko, Demko, stb....). Ezeknek, a minősítéseknek a megszerzése a legjobb bizonyíték arra, hogy az Elica éllovasa a fejlesztéseknek és termékei tökéletesítésének.

## Biztonság

A gyártási idő alatt, az Elica elszívók több mint 50 teszten mennek át, illetve a legszigorúbb biztonsági és működési ellenőrzéseken.

A felhasznált anyagok, elektromos részek, egységek és további elektromos kiegészítők, többszörösen ismételt teszteken esnek át egészen addig, amíg teljes mértékben megfelelnek minden előírásnak és biztonsági kritériumnak.

A biztonság a design megszületésének a pillanatától, az egyik legfontosabb követelmény. Vaslemezek letompított sarokkal, hőkezelt üveg és ön-elöltő plasztik anyagok – ezek mind alaptulajdonságok az Elica termékeiben.

## RoHs

Az Elica világszerte márka az elszívó berendezések piacán, garantálja minden katalógusában szereplő termékére az RoHs szabványhoz való igazodást és betartja az összes előírást, amit az Európai Irányelvek 2002/95/CE rendeletében a veszélyes anyagok használatáról előírnak.

## Garancia

Az Európai Irányelvek 99/44/CE előírással összhangban, az Elica termékeire **3 év** teljeskörű magyarországi garanciát vállal.



Mindig nehéz, ha magunkat kell néhány mondatban bemutatni, vagy egy cégnek, a saját termékeiről beszélni. Hajlamosak vagyunk közhelyeket mondani, vagy pedig túlzásokba esünk.

Mi az Elica, elmondhatjuk magunkról, hogy „Mi vagyunk a világ vezető márkája a konyhai elszívók piacán. A minőségünk a legmagasabb színvonalat képviseli, ami csak elérhető a kategóriában. Exkluzív díjaink, tanúsítványaink a bizonyítékok erre. A design, amit képviselünk újító és változatos, így minden igényt kielégít és minden ízlésnek megfelelő.”

De mi többet szeretnénk: minden információt és lehetőséget szeretnénk megismertetni vásárlóinkkal azért, hogy megkönnyítsük a döntést a piacon jelenleg kapható termékek között. Elmondjuk jellegzetességeiket, hogy így mutassuk be a különbséget egy jó minőségű termék és egy közepes szintű között.

Az Elica kihívásnak tartja, hogy állandóan fejlessze az elszívó kapacitását azonos működési zajszint mellett.


Az egész világon az Elica név a hatékonyság, az innováció, a minőség szinonimája a konyhai elszívók gyártásában.

Végignézve a katalógusunkat, könnyen véleményt formálhat az Elica márkáról és termékeiről. Biztosak vagyunk abban, hogy a kialakult véleménye alapján Ön is olyan döntést hoz, amit már Ön előtt meghozott több mint **53 millió család** szerte a világon, az elmúlt **40 évben**. Az Ő választásuk az Elica terméke volt – valószínűleg a legjobb termék, ami ma a piacon létezik.



## Mi határozza meg egy elszívó minőségét?

A külső megjelenés mellett - ami feltétlenül szükséges az egyéni, különböző kialakítású környezetbe való beilleszkedéshez -, nagyon fontos az elszívás hatékonysága, a működést kísérő zaj szintje és a mechanikus, illetve az elektromos biztonsági előírásoknak való tökéletes megfelelés. Ezek az alaptulajdonságok vizsgálandók meg egy minőségi termékválasztásakor.

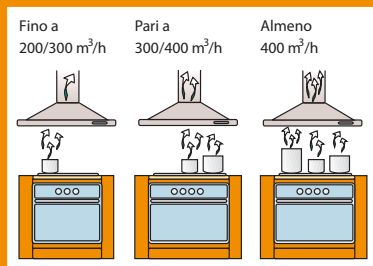

## Hogyan válasszuk ki a megfelelő kapacitású elszívót?

A szükséges elszívó kapacitás általában a konyha méretétől és a rendszeresen használt főzési módszerektől függ. Egy egyszerű kalkuláció sokat segíthet a megfelelő kapacitású gép megtalálásában.

Szorozzuk meg a szoba nagyságát 10-zel és az eredmény, adja meg a helyiséghez szükséges kapacitási értéket.

**Például, ha a konyhánk 3x4 méteres és a belmagasság 2,7 méter (3x4x2,7) x10= 324.** Tehát bármilyen termék, aminek a kapacitási értéke magasabb, mint 324 m<sup>3</sup>/óra, az tökéletesen megfelel a teljes légtér hatékony keringetési elvárásnak a konyhában.

De ne felejtse számításba venni a főzési szokásait is:

Annak, aki általában gyorsan elkészíti magának az ételt és egy kis konyhája, van, egy 300-400m<sup>3</sup>/óra kapacitású elszívó is tökéletesen elegendő. Egy 3-4 tagú családnak, egy átlagos méretű konyhába, különféle főzési technikák használata mellett, a kapacitás 400-500m<sup>3</sup>/óra kell, hogy legyen. Nagy családoknak, akik hosszú órákon át, szinte családi programként főznek, illetve nagyobb létszámú összejöveteleket tartanak egy tágas konyhában, és egzotikus receptek alapján főznek, azoknak a 600m<sup>3</sup>/óra kapacitású elszívót ajánljuk.

A főzés során keletkező pára és gőz hatékony elszívása, a termék rendeltetésszerű használatán is múlik. Az elszívót a főzés megkezdése előtt 5-10 perccel első fokozatra kell kapcsolni és a főzés során szükség esetén folyamatosan növelni az elszívási sebességet. Amikor befejezzük a főzést akkor az elszívót, az első fokozatra kell visszaállítani és még 5-10 percig hagyni, kell üzemelni.

## Modell kiválasztása

Minden modell a tökéletes légtisztításra lett tervezve. Az (A) verzió, beszívja a levegőt, kívülre elvezeti, és ott fújja ki, a (B) verzió, visszakeringet (Filteres), ahol a beszívott levegő átmegy egy zsírszűrős filteren, illetve egy szagtalanító filteren. Majd így, a már megtisztított levegő kerül vissza a konyhába. A választás, hogy melyik típust szerelik fel, sokban függ az Ön egyéni igényeitől is. Ezek lehetnek akár a helyiség tervezésekor már eldöntött méretbeli kritériumok is.

(A) A kivezető nyílással rendelkező elszívó felszereléséhez szükséges, a külső környezethez történő csatlakoztatás egy speciális elvezetéssel. Így az összegyűjtött levegő biztonságosan kivezetődik a rendszerből. Ennek a verzióknak a kiépítéséhez nagyon fontos, hogy a kivezető nyílás átmérője elég nagy legyen (120 mm vagy nagyobb), ne legyen túl hosszú, illetve túl sok helyen meghajlított sem. 0-400m<sup>3</sup>/óra között 100-125 mm, 400m<sup>3</sup>/óra felett 150mm átmérőjűnek kell a kivezetőcsőnek lennie, ha megoldható merev falú csövet használjunk! A fentiekben leírtak azért nagyon fontosak, hogy megelőzzük a nyomás csökkenését vagyis, a csökkent köbméter kapacitást, a kivezető csőben előállható aerodinamikai ellenállás miatt.

(B) A filteres típusnál, az elszívó nincsen csatlakoztatva egy kivezető csőhöz, mert a levegőt az aktív karbon szűrők megtisztítják, és csak ezután engedik vissza a légtérbe. Ennél a típusnál rendkívül fontos, a szagtmentesítő filter rendszeres karbantartása és szükség esetén a cseréje is. (A hagyományos szén-szűrőt 4-5 havonta ajánlatos kicserélni!)

## Hatékonyság és csendesség

Minden Elica elszívót, a fenti 2 alapelv szerint terveztünk és készítettünk el. Az Elica által végzett folyamatos fejlesztési kutatások, meghatározták az eredményt. Bemutatásra került egy új elszívó rendszer, az Optimalizált Elszívás Rendszer, ami elérte az optimális működési szintet a füst és a gőz elszívásában, egy mérhetően csökkentet zajszint mellett.

## Bemutató

Minden, a katalógusban bemutatott termék megfelel a legszigorúbb és a legmodernebb technikai előírásoknak.

## KAPACITÁS / NYOMÁS SZABVÁNY IEC 61591

A katalógusban szerepelt termékekhez az értékek (m<sup>3</sup>/óra), megtalálhatók a technikai listán, ami rendelkezésre áll minden egyes típusra, a következők alapján:


- IEC kapacitás: a teszt egy minta vezeték csatlakoztatásával történt
- F. O. kapacitás: Szabad Kivezetés: A teszt közvetlenül az elszívó kivezetőjével történt.

## Zajszint

Szabvány IEC60704-1, IEC60704-2-13

## Feszültség

Motor + világítás

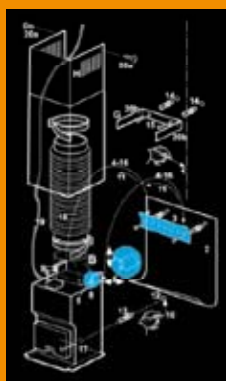


## Smart



Könnyebb és gyorsabb beszerelés.

A termék sokoldalúsága és praktikussága a garancia. Nagyon fontos azt is biztosítani, hogy egy nagyméretű elszívó is könnyen és gyorsan felszerelhető legyen. Ezt a célt szem előtt tartva, az Elica megalkotta a „Smart” technológiát.

A Smart összeszerelés azt jelenti, hogy az elszívó könnyen rögzíthető úgy, ahogy a konyhaszekerényt a falra akasztjuk. Ez rendkívül egyszerű megoldás, mikor a termék már fel van akasztva nagyon könnyű a megfelelő pozíciót megtalálni és egyenesbe hozni a konyha többi részével. A termék, ami Smart felszerelési technológiával rendelkezik, többnyire a Long Life Filter-rel is használható (amennyiben a filteres verziót használja).

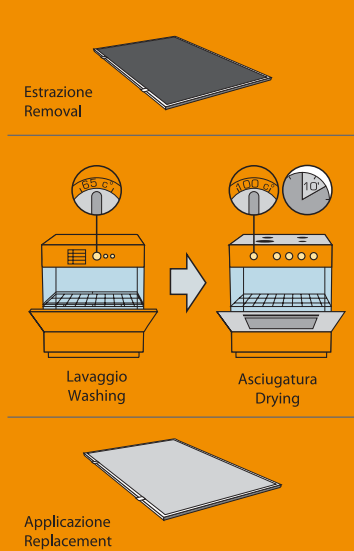

## Légszűrés

2 különböző filter van egy elszívóban.

Az első a zsírszűrő, ez mindegyikben megtalálható és a légszűrő területén helyezkedik el.

A zsírszűrő filter védi a terméket belülről, kiszűrve a komoly zsíros szennyeződések a beszívott levegőből. Különböző filterek közül lehet választani: szintetikus anyagból készült filterek (ezeket rendszeresen cserélni kell), alumínium filterek (ezek elmoshatók), alumínium szűrőrácsok (AFG), amik könnyen kivehetők és kézzel elmoshatók bármilyen hétköznapi mosószerrel is.

A második filter, a szagmentesítő filter, ami csak a szűrős változatokban található meg. Ezek a filterek „átmossák” a beszívott levegőt és csak ezután engedik vissza a légtérbe.

A tradicionális megoldás szerint tartalmaz egy plastik tárolót (szükség esetén alakítható), ami aktív karbon granulátumot tartalmaz. Ez a speciális karbon meg tudja kötni, és fel tudja dolgozni a zsíros szennyeződések, a nedvességet és a szagokat. Ezeket, a filtereket rendszeresen kell cserélni, ajánlott minden 4-5 hónapban.

Cégünk, az Elica továbbá egy innovatív technológiát is az Ön szíves figyelmébe ajánl: ez a Long Life Filter (Hosszú élettartamú szűrő).

Ez a típus kiemelkedő hatékonyságot biztosít és a tradicionális verzióval szemben, ennek rendkívül hosszú az élettartama. Nem kell kicserélni, hanem karbantartható (normál mosószeres tisztítás után 100°C-on sütőben szárítás 10 percig) és visszahelyezhető az elszívóba. Amennyiben követi és betartja a fenti gyártói előírást, úgy a Long Life Filter garantáltan magas hatékonysági szinten működik, legalább 3 évig.



## Professzionális filter

Az Elica óriási tapasztalata lehetővé tette, hogy elkészítsük azt a zsírszűrőt, ami rendkívül innovatív mind külalakjában, mind a használt anyagok minőségében és a beépített technológiájában.

A speciális „labirintus” rendszer csapdába ejti a zsíros szennyeződések anélkül, hogy befolyásolná az elszívó elegáns és kecses megjelenését. Acélból készül, így a filter könnyen tisztítható anélkül, hogy megsérülne a felülete. Köszönhetően a határozott formáknak és a professzionális megjelenésnek ez a filter a legmodernebb kategóriába emeli termékünket.



## Perimetrikus Elszívás

A perimetrikus elszívás egy alternatív módja a technológiának. A termék funkciója az, hogy a légáramlatot a középső területről az elszívó külső kerületére vezeti. Ez a technológia nemcsak a motorműködést teszi könnyebbé, hanem csökkenti az energia felhasználást és a zajt is.

Ez a megoldás eltérő vizuális látványt is biztosít és ezt kihasználva az Elica egy még gyönyörűbb modellt alkotott. Az acél és az üveg használata sokkal jobb megvilágítást biztosít a főzési területre, és tökéletesen elfedi a zsírszűrő filtert is. Így tökéletesen megkönnyíti a tisztítását és a működését is a terméknek.



## EDS3




Nos van még valami, ami miatt soha többé nem kell aggódnia: lehetővé téve a gyönyörű design mellett a zajmentes működést is, az Elica megalkotta a legújabb zajsűrő technológiát az Elica Deep Silence (Elica Teljes Csend) rendszert, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb fokozatnál az elszívó szinte hangtalanul működik!

A különbséget a hangszigetelés jelenti, amit az új EDS3 rendszer biztosít. Olyan, mintha egy nyüzsgő irodai környezet után egy könyvtárba kerülnénk, ahol 2 ember halkán beszélget egymással.

Ez a figyelemreméltó csökkentés az otthoni zaj-környezetszennyezésben, egy új lehetőséget nyit meg mind az elszívók, mind a konyhák világában.

Normál használat alatt az Elica Deep Silence 35% zajscökkenést biztosít, összehasonlítva a hagyományos elszívókhoz képest.

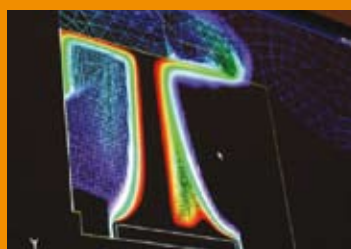

## Optimalizált Elszívó Rendszer



Minden terméknek megvan a maga értéke, a teljesítményét és a zajerősséget illetően. A kihívást az Elica állította fel maga előtt, hogy tovább fejlessze a gőz befogásának a teljesítményét, mialatt a zajsintet változatlanul alacsonyan tartja.

Az elszívás egy pontra való összpontosítása, hatékonyabbá teszi az gőz és pára elszívását. Ez folyamatos alacsony nyomást tart fenn a főzési felület fölött és még a legforróbb vagy a legtávolabbi gőzt is magába szívja.

## HORIZONTE EDS IX VT / A / 90



## JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél+Üveg

## TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	820
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	35-60
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

## Technológia

Elica Deep Silence (EDS3)

Perimetrikus elszívás

## KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	KIT01916/S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900/1200



## TENDER EDS IX / A / 90



## JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél

## TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	LCD kijelző + nyomógomb (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	820
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	35-50
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

## Technológia

Elica Deep Silence (EDS3)

## KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	KIT01916/S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

700/900



## STONE GALLERY AN/A/80



## JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Fekete kő, Bézs kő, Kő nélküli

## TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	580
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	630
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-64
Motorteljesítmény(W)	235
Méret(mm)	800
Világítás	2x20 W (halogén) + 1x2 W (Led)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

## Technológia

Smart

Optimalizált aspirációs rendszer

## KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

800



## CHROME WALL IX/A/55

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Polírozott Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	650
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	700
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-64
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	550
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00431/S
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Távírányító (fehér)	Opcionális	KIT0010436

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

550



4

## STONE WALL IX/A/33

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél / fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	630
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	660
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	44-59
Motorteljesítmény(W)	215
Méret(mm)	550
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

330



## STENAR IX/A/36



### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus Nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	460
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	520
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-64
Motorteljesítmény(W)	210
Méret(mm)	360
Világítás	2x20W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Smart	
Perimetrikus elszívás	

### KIEGÉSZÍTŐK

	KÓD	
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

360



## OPERA HOUSE IX A/90



### JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	510
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	610
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-60
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### Technológia

Perimetrikus elszívás, Smart

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900

## SPOT H10 LX IX/A/90

### JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél/Alumínium

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	630
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	700
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	48-66
Motorteljesítmény(W)	215
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén) (3x20 W 1200mm)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/700/900/1200

Előlap magassága (mm)

H6; H10; H12 (60-90-120) H6; H10(70)



5



## ARTICA Soft Light IX/A/90\*



### JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	560
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	630
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-66
Motorteljesítmény(W)	215
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### Technológia

Optimalizált aspirációs rendszer, Smart

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900

RENDELHETŐ KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT \* ARTICA GME SOFT IX/A/90

## REEF IX /A /90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	750
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-69
Motorteljesítmény(W)	215
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/700/900



## CIRCUS IX /A /90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	410
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	450
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	44-62
Motorteljesítmény(W)	160
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/900



## T-GLASS IX /GLASS A /90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	430
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	490
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	48-62
Motorteljesítmény(W)	200
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/900/1200



## TRIBE IX A /90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	750
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-69
Motor teljesítmény(W)	215
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/700/900

## GLASS BOX LX IX /A /90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus nyomógomb
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	630
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	700
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	48-66
Motor teljesítmény(W)	215
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S
Kémény kiterjesztés (+230mm IX)	Opcionális	KIT00780

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 900



7



## TONDA LUX IX /F /60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus csúszo kapcsoló (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	530
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	580
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	55-66
Motor teljesítmény(W)	200
Méret(mm)	600
Világítás	2x20 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Tartozék	F00169/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/900

## NIKITA IX F/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél, ezüst

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus csúszó kapcsoló (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	400
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	450
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	48-62
Motorteljesítmény(W)	200
Méret(mm)	600
Világítás	2x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00315/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/900



8



## AQUA IX F/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus csúszó kapcsoló (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	470
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	510
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	51-64
Motorteljesítmény(W)	260
Méret(mm)	600
Világítás	2x20 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Tartozék	F00428/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	
Kéménykiterjesztés(+200 mm IX)	Opcionális	KIT00778A
Kéménykiterjesztés(+420 mm IX)	Opcionális	KIT00779A

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/900/1200



## LILY GR F/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Antracit szürke

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	440
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	480
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	48-65
Motorteljesítmény(W)	250
Méret(mm)	600
Világítás	2x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Tartozék	F00309
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/900



## ADAGIO WH F/90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget/pultba rejthető
Színek	Nemesacél, fehér, fekete

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m³/h)	800
Maximális légszállítás (m³/h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	38-58
Motorteljesítmény(W)	250
Méret(mm)	900
Világítás	1x14 W (Neon)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150-200

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Tartozék	CFC0009796
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	
Külső motor (*)	GME11 - SEM1	Opcionális PRF00006209
	GME22 - SEM2	Opcionális PRF00006212
	GME77 - SEM7	Opcionális PRF00006216
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Távírányító (fehér)	Opcionális	KIT0010436

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900

RENDELHETŐ KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT (\*) SEM1 1000, SEM2 1000, SEM7 1500-2000 (m³/h)

## KUADRA ISLAND IX/A/43



### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m³/h)	550
Maximális légszállítás (m³/h)	600
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	45-65
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	430x430
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00431/S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

430x430/430x600



9



## CHROME EDS IX/A/46



### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Polírozott nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m³/h)	820
Maximális légszállítás (m³/h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	35-55
Motorteljesítmény(W)	290-330
Méret(mm)	460x460
Világítás	2x20 W (halogén) 4x20 W (850mm)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### Technológia

Elica Deep Silence (EDS3)

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	KIT01916/S
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

460x460/580x430/850x430

## REEF ISLAND IX A/90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	750
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-69
Motorteljesítmény(W)	255
Méret(mm)	1000x700
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 1000x700



10



## FREE SPOT H10 LX IX A/120



### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	560
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	630
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-64
Motorteljesítmény(W)	255
Méret(mm)	1200
Világítás	4x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120-150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 1000/1200



## TRIBE ISLAND IX A/90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	750
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	46-69
Motorteljesítmény(W)	255
Méret(mm)	1000
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00333/S
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/3S

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 1000x900



## JASMINE VIOLET F/50

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget/Függesztett
Színek	Nemesacél+Lila/Nemesacél+Gyöngyház fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	560
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	600
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-65
Motorteljesítmény(W)	375
Méret(mm)	500
Világítás	2x20 W (halogén) + beépített 4x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00264/1S
Fali konzol készlet	Opcionális	KIT02263
Kábelkiterjesztés (2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

500

## ISOLABELLA IX F/51

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget/Függesztett
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	390
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	480
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	500
Motorteljesítmény(W)	170
Méret(mm)	900
Világítás	1x40 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00433/1
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Kábelkiterjesztés (2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900x600



11



## JULIETTE GREEN F/90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget/Függesztett
Színek	Nemesacél+Zöld/Nemesacél+Gyöngyház fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	560
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	600
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-65
Motorteljesítmény(W)	455
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén) + beépített 6x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

### KÓD

Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00264/1S
Kábelkiterjesztés (2,5m) x2db	Opcionális	KIT01889 /1db
Kábelkiterjesztés (5m) x2db	Opcionális	KIT01921 /1db

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900

## ELIPER IX A/60



### JELLEMZŐK

Kivétel	Beépíthető
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	560
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	630
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-66
Motorteljesítmény(W)	220
Méret(mm)	600
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Perimetrikus elszívás

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00428/15
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/800



## UNO BL F/60 2 in 1 mikrosütő + páraelszívó

### JELLEMZŐK

Kivétel	Beépíthető
Színek	Nemesacél+fekete üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch control kijelzővel (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	360
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	400
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	49-59
Motorteljesítmény(W)	2200
Méret(mm)	600
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### MIKROSÜTŐ TECHNIKAI ADATOK

Űrtartalom (L)	22
Mikrohullámú teljesítményszintek	4
Grill típus	Quartz
Időzítő + 24 órás kijelző	Van
Forgó tányér (cm)	25

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	CFC0010696
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600



## GEA 1M GR FR. IX A/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Beépíthető/Kihúzható
Színek	Szürke + Front Inox

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Csúszó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	300
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	330
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	55-68
Motorteljesítmény(W)	200
Méret(mm)	600
Világítás	2x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

Zsírszűrő	(Alum.)Tartalmazza	KÓD
Szénszűrő	Tartalmazza	F00189/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600

RENDELHETŐ 2 MOTOROS VÁLTOZAT

## GLIDE IX A/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Beépíthető/kihúzható
Színek	Nemesacél+üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	2
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	650
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-61
Motorteljesítmény(W)	260
Méret(mm)	600
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

Zsírszűrő	Tartozék	KÓD
Szénszűrő	Opcionális	F00171/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/900



## ELIBLOC 9 LX SILVER F/60

### JELLEMZŐK

Kivitel	Beépíthető
Színek	Ezüst

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Csúszó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	2
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	390
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	430
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	50-63
Motorteljesítmény(W)	280
Méret(mm)	600
Világítás	2x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

Zsírszűrő	Tartozék	KÓD
Szénszűrő	Tartozék	F00189/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600/800

## ONICE IX ST F /90 CILIEGO

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél+cseresznye/ Nemesacél+dió

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Mechanikus Nyomó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	400
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	450
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	51-68
Motorteljesítmény(W)	200
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő (600/900mm)	Opcionális	F00210/S - F00189/S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/900



## AMBRA LX GO/A/90

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Natúr bükk

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Csúszó gomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	600
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	670
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	52-68
Motorteljesítmény(W)	240
Méret(mm)	900
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Opcionális	F00169/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

900



## CORALLO LX GO A /90 F.GREZZO

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Kőris/dió/cseresznye

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Csúszó gomb (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	600
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	670
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	52-68
Motorteljesítmény(W)	240
Méret(mm)	900
Világítás	2x40 W
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő (LX)	Opcionális	F00169/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

600/900/1200



**Lépés egy új dimenzióba**



### EDS3 – EDS3 PLUS

Egy új csendességi fokozatot születtet a dekoratív elszívók között, az Elica szabadalmaztatta a legújabb zajszintcsökkentő technológiát, az Elica Deep Silence rendszert, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb fokozatnál az elszívó szinte hangtalanul működik! A különbséget a hangszigetelés jelenti, amit az új EDS3 rendszer biztosít. Olyan, mintha egy nyüzsgő irodai környezet után egy könyvtárba kerülnénk, ahol 2 ember halkan beszélget egymással. Ez a figyelemreméltó csökkentés az otthoni zaj-környezetszennyezésben, egy új lehetőséget nyit meg mind az elszívók, mind a konyhák világágában.

Normál használat alatt az Elica Deep Silence 35% zajcsökkenést biztosít, összehasonlítva a hagyományos elszívókhoz képest. Manapság a technológia olyan dolgokra képes, amikről korábban csak álmodozni mertünk. Köszönet az új és még tökéletesebb EDS3 Plus rendszernek, az Elica egy olyan értéket valósított meg, ami eddig lehetetlennek tűnt: a zajszint csökkentés elérte a 40%-ot.



### EVOLUTION SYSTEM

Az egyedi szuper kompakt „minden egyben” rendszer, amit az Elica szabadalmaztatott a piacon, forradalmasította az otthoni szellőztetést. Az Evolution technikával a magas teljesítmény, a levegőtisztítás, a Magic Wand (Varázspálca) kapcsoló, az erős és hatékony zsírszűrő és szén filterek mind-mind beépítésre kerültek egy kompakt acél hengerbe.



### LED VILÁGÍTÁS

Azok a páraelszívók, amelyek LED (Light Emitting Diode) világítási technológiával vannak felszerelve, megkönnyítik a háziasszonyok főzési folyamatát. Ez a rendszer garantálja a főzőlap tökéletes, magas színvonalú megvilágítását, olyan egyszerűen ahogy, lehetséges. Ezen kívül legalább tízszer hosszabb ideig tarósabb, mint a hagyományos izzók élettartama. A LED világításnak köszönhetően az elektromos energia-megtakarítása közel 90%-os.



### MAGIC WAND

Élvonalbeli technológia a „mágikus”, karcsú fém törzs: az Elica kifejlesztette a legmodernebb kapcsoló egységet a „Magic Wand” kapcsolót, ami nagyban megkönnyíti a szerkezet működtetését. Csak egy finom érintés a kapcsoló felső részén és máris szabályozható a légáramlás. Egy másik érintés a kapcsoló alsó területén és könnyen működésbe hozható a főzőfelület gyönyörű megvilágítása is. Egy világító gyűrű, ami színváltoztatással jelzi az elszívó berendezés működési módját. A Magic Wand elektronikus érzékelő megtalálható minden modellen, ami az Evolution rendszer alapján működik.



### PURE TECHNOLOGY

Az Elica bemutatja a „Pure” technológiát. Kapcsolja be a „Pure” funkciót és így elszívója minden fél órában automatikusan első fokozatra kapcsolva működik 5 percen keresztül. Biztosítva ezzel a folyamatos és csendes levegőkeringtetést. És Önnek még ott sem kell lennie.



### TÁVIRÁNYÍTÓ

Az Elica elegáns kivitelezésű távirányítója lehetővé teszi Önnek, hogy az elszívás kapacitását és a halogén, illetve a hangulatvilágítást is beállíthassa a szoba bármelyik pontjáról, akár a kedvenc karosszékében ülve. Ez a tartozék az Evolution rendszerű, az Om Special Edition, ICO és a Vogue modellekhez rendelhető. A „Legend” készülékhez fekete, a „Cloud Nine” páraelszívóhoz pedig fehér színben alaptartozék.



## STAR IX F/47

Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	480
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	500
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	38-65
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	470
Világítás	1x40 W (halogén) +3x40W beépített

### TECHNOLÓGIA

Evolution

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00433/1
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Kábelkiterjesztés(2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921

### RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

470



## VICTORIA VT F/51

Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	480
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	500
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	38-65
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	510
Világítás	1x40 W (halogén) +3x40W beépített
Csöcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Evolution

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00433/1
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Kábelkiterjesztés(2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921
Kivezető készlet	Opcionális	KIT01611

### RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

510

## WAVE IX F/51

Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget/Fali
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	480
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	500
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	38-65
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	510
Világítás	1x40 W (halogén) +3x40W beépített
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Evolution

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00433/1
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Kábelkiterjesztés(2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921
Kivezető készlet	Opcionális	KIT01611
Fali konzol (falra is szerelhető)	Tartozék	

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 510



## ALBA CUBO ISLAND IS IX/ F/55



Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+Üveg

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Magic Wand (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	610
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	650
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-65
Motorteljesítmény(W)	500
Méret(mm)	550
Világítás	2x20 W (halogén) +3x60W beépített
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Perimetrikus elszívás

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Tartozék	F00428/1S
Hosszú élettartamú szűrő	Nem lehetséges	
Kémény készlet	Opcionális	KIT010438
Kábelkiterjesztés(2,5m-5m)	Opcionális	KIT01889 - KIT01921
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 550





## MENHIR GME Soft IX/A (\*) KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT

Designer: David Lewis

### JELLEMZŐK

Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	850
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	38-59
Motorteljesítmény(W)	180
Méret(mm)	440
Világítás	4x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Optimalizált aspirációs rendszer

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Opcionális	F00262/35
Külső motor (*) GME	Tartozék	40010625

### RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

440x310



## MINI OM MIRROR F/55



Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Stopsol glass/ fekete/ fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Világító nyomógomb (3 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	650
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	750
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	42-64
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	550
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Perimetrikus elszívás

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00431/S
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Kémény kiterjesztés(H450-475mm IX)	Opcionális	KIT01513
Kémény kiterjesztés(H240-270mm IX)	Opcionális	KIT01797
Külső motor GME (*)	Opcionális	40010625

### RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)

550

**KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZATBAN IS RENDELHETŐ!!! (\*)**



The Hi-Life Company

## OM SPECIAL EDITION BL F/80



Designer: Elica Design Center

JELLEMZŐK	
Kivitel	Sziget
Színek	Nemesacél+Üveg fekete/fehér

TECHNIKAI ADATOK	
Vezérlés	Touch Screen (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	660
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	750
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	41-67
Motorteljesítmény(W)	330
Méret(mm)	800
Világítás	4x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

TECHNOLÓGIA	
Perimetrikus elszívás	

KIEGÉSZÍTŐK		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00439
Kémény készlet (H450-450mm IX)	Opcionális	KIT01054
Kémény készlet (H220-270mm IX)	Opcionális	KIT01796
Távírányító (fekete)	Opcionális	KIT02183/1
Távírányító (fehér)	Opcionális	KIT0010436

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)	800
-------------------------	-----



## ICO IX F/80



Designer: Fabrizio Crisa

JELLEMZŐK	
Kivitel	Fali
Színek	Nemesacél/Üveg fekete/üveg fehér

TECHNIKAI ADATOK	
Vezérlés	Chef control (automatikus fokozat váltás)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	680
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	750
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	45-68
Motorteljesítmény(W)	185
Méret(mm)	800
Világítás	2x3 W (Led)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

TECHNOLÓGIA	
Perimetrikus elszívás	

KIEGÉSZÍTŐK		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00439
Kémény készlet (H450-450mm IX)	Opcionális	KIT0010703
Kémény készlet (H220-270mm IX)	Opcionális	KIT0010704

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm)	800
-------------------------	-----





## SINFONIA BL F/80

Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Üveg fekete/ fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch Control (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	720
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	800
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	43-62
Motorteljesítmény(W)	270
Méret(mm)	800
Világítás	1x14 W (Neon)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150


### TECHNOLÓGIA

Optimalizált aspirációs rendszer

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	F00264/1S
Kémény készlet (H450-450mm IX)	Opcionális	KIT0010439
Kémény készlet (H220-270mm IX)	Opcionális	KIT0010700

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 800

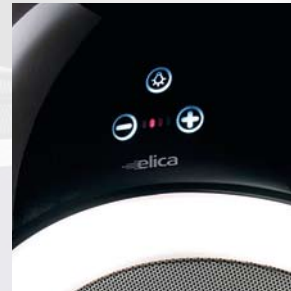

## BUBBLE SILV/60

Designer: Stefano Giovannoni

### JELLEMZŐK

Kivitel	Fali
Színek	Fekete/ fehér/ ezüst

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Touch Control (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	500
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	550
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	41-61
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	600
Világítás	9x10 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	120

### TECHNOLÓGIA

Perimetrikus elszívás

### KIEGÉSZÍTŐK

		KÓD
Zsírszűrő	Tartozék	
Szénszűrő	Nem lehetséges	
Hosszú élettartamú szűrő	Tartozék	CFC0010441
Kémény készlet	Opcionális	KIT0010440

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 600

## SPACE EDS BL A/78



Designer: Elica Design Center

### JELLEMZŐK

Kivétel	Fali
Színek	Nemesacél+ üveg fekete/fehér

### TECHNIKAI ADATOK

Vezérlés	Digitális (3+1 fokozat)
Motorok száma	1
Légszállítás IEC szabvány szerint (m <sup>3</sup> /h)	820
Maximális légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	900
Minimum - Maximum Zajszint dB(A)	35-56
Motorteljesítmény(W)	290
Méret(mm)	780
Világítás	2x20 W (halogén)
Csőcsatlakozás mérete (mm)	150

### TECHNOLÓGIA

Elica Deep Silence EDS3 / Pure Technológia

### KIEGÉSZÍTŐK

	Tartozék	KÓD
Zsírszűrő EDS3	Nem lehetséges	
Szénszűrő	Opcionális	KIT01916/S
Hosszú élettartamú szűrő EDS3	Opcionális	KIT01936

RENDELHETŐ MÉRETEK (mm) 780

[www.elica.com](http://www.elica.com)

Bővebb információért keresse a kollégáinkat, amit megtalál a honlapunkon. Az általunk forgalmazott páraelszívó készülékekre 3 éves garanciát vállalunk! A gyártó fenntartja magának a jogot a katalógusban szereplő műszaki adatok megváltoztatására, előzetes bejelentés nélkül. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk!

Bemutatóterem: H-1132 Budapest, Visegrádi u. 30. - Email: [e@dt2000.hu](mailto:e@dt2000.hu) - [www.dt2000.hu/Elica](http://www.dt2000.hu/Elica)

### Az Ön értékesítő Partnere:

**D&T 2000 Kereskedelmi Kft. - D&T Bútorstúdió**

T: +361-239-2996 \* F: +361-239-3495 \* Email: [info@dt2000.hu](mailto:info@dt2000.hu)

**[www.dt2000.hu](http://www.dt2000.hu)**